



Best in Class

Technische Daten

Die TopClass 400




Best in Class

Nach Redaktionsschluss können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Änderungen von Konstruktion, Form, Ausstattung, Preis und Lieferumfang sowie Abweichungen im Farbton und Irrtümer bleiben vorbehalten. Die Abbildungen und Beschreibungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind technisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen beinhalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über Preise und Serienausstattungen, über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Broschüre Gültigkeit. Fragen Sie zu den in anderen Ländern geltenden Vorschriften und Auswirkungen sowie zum verbindlichen letzten Stand bitte immer Ihren Setra Verkäufer.

Jede Vervielfältigung, Wiedergabe und sonstige Nutzung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der EvoBus GmbH ist unzulässig. Alle Texte, Bilder und sonstigen Informationen in dieser Druckschrift unterliegen dem Urheberrecht der EvoBus GmbH. TC TD 486 IX/10 d1 SVG 6m




S 411 HD

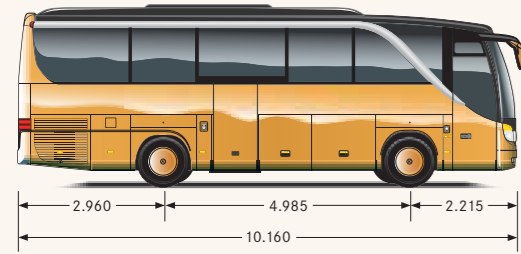


Gesamthöhe 3.760
Höhe Fahrerplatz 1.060
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.100
Wendekreis 17.360

S 415 HDH

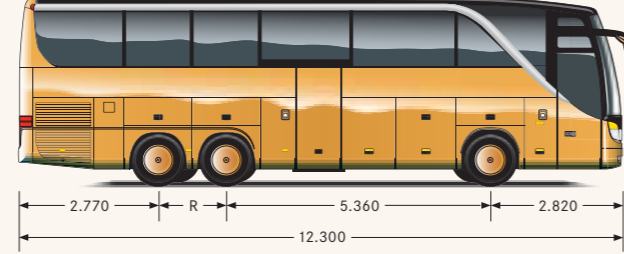


Gesamthöhe 3.860
Höhe Fahrerplatz 1.060
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.100
Wendekreis 19.220
Radabstand 1.350

S 415 HD

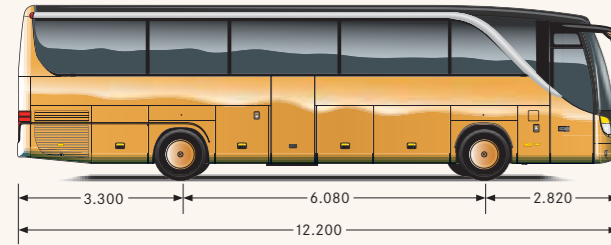


Gesamthöhe 3.550
Höhe Fahrerplatz 1.060
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.100
Wendekreis 21.140

S 416 HDH

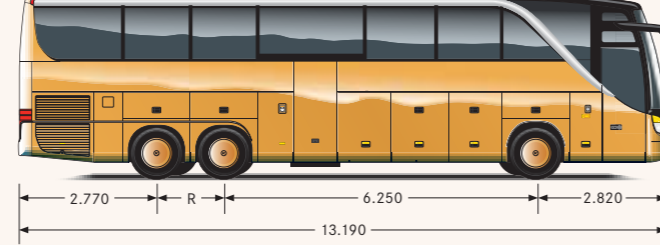


Gesamthöhe 3.860
Höhe Fahrerplatz 1.060
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.100
Wendekreis 21.300
Radabstand 1.350

S 417 HDH

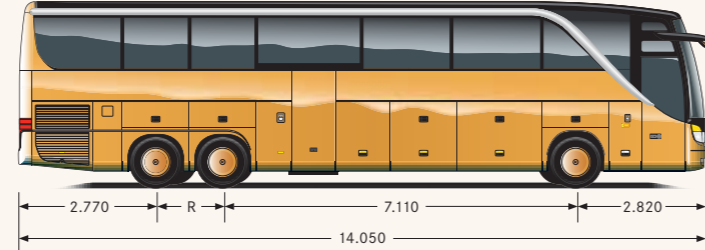

Gesamthöhe 3.860
Höhe Fahrerplatz 1.060
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.100
Wendekreis 23.310
Radabstand 1.350

S 431 DT

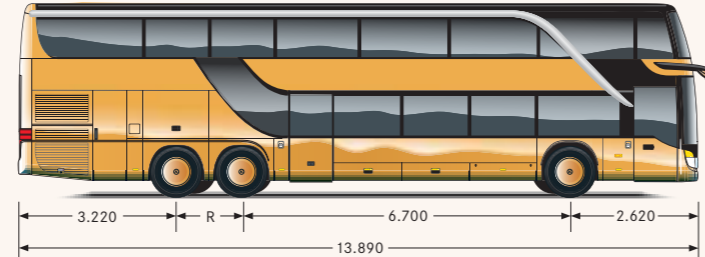

Gesamthöhe 4.000
Höhe Fahrerplatz 766
Breite 2.550
Innenstehhöhe oben 1.682
Innenstehhöhe unten 1.824
Wendekreis 22.760
Radabstand 1.350

Alle Maße in mm.

TopClass

	S 411 HD	S 415 HD	S 415 HDH	S 416 HDH	S 417 HDH	S 431 DT
Antrieb						
Motor	MB OM 501 LA, Euro V, BlueTec®		MB OM 457 LA, Euro V, BlueTec®			MB OM 502 LA, Euro V, BlueTec®
Nennleistung [kW]	300		315			370
max. Drehmoment [Nm]	1.900 (1.080 1/min.)		2.100 (1.100 1/min.)			2.300 (1.080 1/min.)
Hubraum [cm³]	11.950		11.967			15.930
Typ	V6-Motor		6-Zylinder Reihenmotor stehend			8-Zylinder V-Motor
Getriebe	MB GO 190, servounterstützt		MB GO 210, servounterstützt			ZF AS Tronic 12-Gang automatisiertes Schaltgetriebe
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●		●			●
Fahrwerk						
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●		●			●
Antriebsachse: Stabilisator	●		●			●
Hebe- und Senkanlage	●		●			●
Bremsen						
Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen	●		●			●
ESP®	●		●			●
Elektronisches Bremssystem (EBS), inkl. ABS, ASR, Bremsassistent, Retarder (Integration automatisch), Dauerbremslimiter (DBL)	●		●			●
Sicherheit						
Abstands-Regel-Tempomat (ART), Active Brake Assist (ABA), Spur-Assistent (SPA)	○		○			○
Kraftstoffbehälter						
Kraftstoff Füllmenge [l], beidseitig betankbar	ca. 455	ca. 490	ca. 565	ca. 565	ca. 565	ca. 560
AdBlue Füllmenge [l]	ca. 40	ca. 56	ca. 66	ca. 66	ca. 66	ca. 67
Sitzplätze/Stauvolumen						
Serienbestuhlung »Setra Voyage«	37 (★★★) 32 (★★★★)	49 (★★★) 44 (★★★★)	51 (★★★) 46 (★★★★)	55 (★★★) 50 (★★★★)	59 (★★★) 54 (★★★★)	81 (★★★) 78 (★★★★)
Kofferraumvolumen (Serie, mit WC, o. Fahrerruheraum) [m³]	5,7	8,4	8,6	11,4	13,9	8,4
Heizung/Klima/Lüftung						
Konvektorenheizung an den Seitenwänden	●	●	●	●	●	-
Axiallüfterheizung an den Seitenwänden	○	○	○	○	○	●
Brüstungstemperierung (nur in Verbindung mit Axiallüfterheizung)	○	○	○	○	○	○
ComAir Klimaanlage inkl. Fahrerplatzklimatisierung	●	○	○	○	○	○
TopAir integrierte Klimaanlage inkl. Fahrerplatzklimatisierung	-	●	●	●	●	●

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung - nicht verfügbar ★★★ 3-Sterne-Ausführung ★★★★ 4-Sterne-Ausführung