


ComfortClass S 516 HD.

Steckt viel weg.

Der S 516 HD bietet dank seiner drei Achsen eine höhere Nutzlast und damit spürbar mehr Flexibilität: ideal für einen besonderen Innenausbau, aber auch bei bestehenden Achsbeschränkungen.

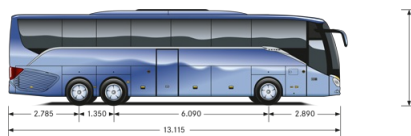

Alle Maße in Millimeter.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar

Auf einen Blick

Motor	OM 470 Euro VI
Getriebe	Mercedes-Benz GO 210-6, 6-Gang
Sitzplätze	55

Bemaßung

Länge [mm]	13.115
Breite [mm]	2.550
Höhe [mm]	3.770
Innenstehhöhe [mm]	2.100
Radstand [mm]	6.090
Radabstand [mm]	1.350
Wendekreis [mm]	21.010

Antrieb

Motor	OM 470 Euro VI
Nennleistung [kW]	315 / 335
max. Drehmoment [Nm]	2.100 / 2.200
bei Drehzahl [1/min]	1.100
Hubraum [l - Liter]	10,7
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor
EU Abgasnorm	VI
Einspritzung	Common-Rail-Technik mit Druckverstärkung X-pulse

Motor	OM 471 Euro VI
Nennleistung [kW]	350
max. Drehmoment [Nm]	2.300
bei Drehzahl [1/min]	1.100
Hubraum [l - Liter]	12,8
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor
EU Abgasnorm	VI
Einspritzung	Common-Rail-Technik mit Druckverstärkung X-pulse

Getriebe	
Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift, 8-Gang	○
Mercedes-Benz GO 210-6, 6-Gang	●
Mercedes-Benz GO 230-6, 6-Gang	○

Fahrwerk	
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●
Antriebsachse: mit Stabilisator	●
Nachlaufachse: aktiv gelenkt, Einzelradaufhängung	●
Hebe- und Senkanlage	●
Kneeling	●
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●

Bremsen

Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●
Elektronisches Bremssystem (EBS)	●
Antiblockiersystem (ABS)	●
Antriebsschlupfregelung (ASR)	●
Bremsassistent (BAS)	●
Retarder	●
Dauerbremslimiter (DBL)	●

Sicherheit

Pendelschlagprüfung nach ECE-R29	●
Front Collision Guard (FCG)	●
Überrollfestigkeit nach ECE-R 66/01	●
Aufbaufestigkeit nach ECE-R 66.02	●
Abstandsregeltempomat (ART)	○
Active Brake Assist 3 (ABA3)	●
Spurassistent (SPA)	●
Attention Assist (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○


Wirtschaftlichkeit

Predictive Powertrain Control (PPC)	○
Eco Driver Feedback (EDF)	○

Sitzplätze/Stauvolumen

Sitzplatzanzahl	
Serienbestuhlung	55
Bei 4* Ausführung	48
Bei 5* Ausführung	44
Stauvolumen	
Kofferraumvolumen [m ³]	9,9

Bestuhlungsvarianten

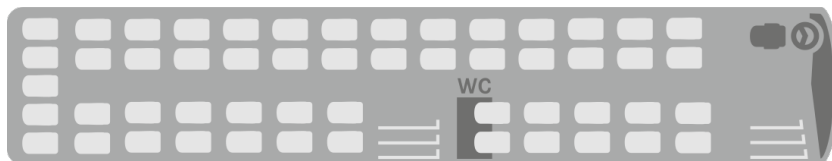

Variante 1: S 516 HD - 3 Sterne - 53 Sitzplätze + WC



Variante 2: S 516 HD - 4 Sterne - 48 Sitze - Klasse 3 + WC + Bordküche

Kraftstoffbehälter

Tankinhalt Dieselmotorkraftstoff [l - Liter]	480
Tankinhalt AdBlue® [l - Liter]	35
beidseitig betankbar	●

Türen

Anzahl Türen	2
Tür 1	
Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	900
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	370
gekneelt Stufe 1 [mm]	330
Tür 2	
Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	900
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	370
gekneelt Stufe 1 [mm]	330

Heizung/Klima/Lüftung

Konvektorenheizung an den Seitenwänden	●
Fahrerplatzklimatisierung	●
Aufdachklimaanlage	●
EvoCool Basic	●
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Die Daten entsprechen dem Serienstand der Fahrzeuge. Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Ansprechpartner.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar