


# MultiClass S 419 UL

Lang und dennoch wendig.

Dank seiner fast 15 Metern Länge können bis zu 69 Fahrgäste im MultiClass S 419 UL bequem Platz nehmen. Das Geheimnis seines erstaunlich kleinen Wendekreises: das Zusammenspiel der Vorderachse mit Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung und der ZF-RAS-Nachlaufachse.

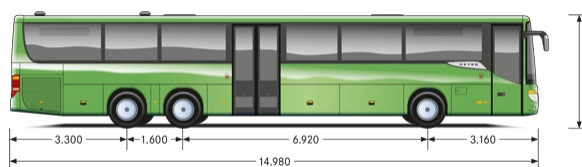

Alle Maße in Millimeter.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar

## Auf einen Blick

Motor	OM 470 Euro VI
Getriebe	Mercedes-Benz GO 210-6, 6-Gang
Sitzplätze	69

## Bemaßung

Länge [mm]	14.980
Breite [mm]	2.550
Höhe [mm]	3.240
Höhe mit Klimaanlage [mm]	3.350
Innenstehhöhe [mm]	2.170
Radstand [mm]	6.920
Radabstand [mm]	1.600
Wendekreis [mm]	23.540

## Antrieb

Motor	OM 470 Euro VI
Nennleistung [kW]	265 / 290
max. Drehmoment [Nm]	1.700 / 1.900
bei Drehzahl [1/min]	1.100
Hubraum [l - Liter]	10,7
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor
EU Abgasnorm	VI
Einspritzung	Common-Rail-Technik mit Druckverstärkung X-pulse

Getriebe	
Mercedes-Benz GO 210-6, 6-Gang	●
ZF EcoLife Automatik	○
Voith DIWA.6 Automatik	○

Fahrwerk	
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●
Antriebsachse: mit Stabilisator	○
Nachlaufachse: aktiv gelenkt, Einzelradaufhängung	●
Hebe- und Senkanlage	○
Kneeling	○
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●

## Bremsen

Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●
Elektronisches Bremsssystem (EBS)	●
Antiblockiersystem (ABS)	●
Antriebsschlupfregelung (ASR)	●
Bremsassistent (BAS)	●
Retarder	●
Dauerbremslimiter (DBL)	○

## Sicherheit

Spurassistent (SPA)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○


## Sitzplätze/Stauvolumen

Sitzplatzanzahl	
Serienbestuhlung	69
Stauvolumen	
Kofferraumvolumen [m <sup>3</sup> ]	6,2

### Bestuhlungsvarianten



Variante 1: S 419 UL - 65 Sitze

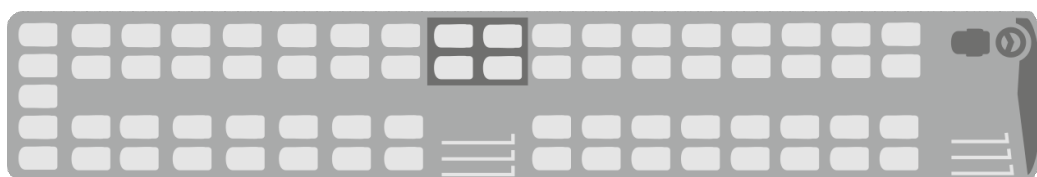

Variante 2: S 419 UL - 69 Sitze

## Kraftstoffbehälter

Tankinhalt Dieseldieselfkraftstoff [l - Liter]	340
Tankinhalt AdBlue® [l - Liter]	35
beidseitig betankbar	●

## Türen

Anzahl Türen	2
Tür 1	
Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	900
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	350
Tür 2	
Anzahl Flügel	2
Breite je Flügel [mm]	1.380
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	365

## Heizung/Klima/Lüftung

Gebälseheizung für Fahrgastraum	●
Aufdach-Heiz- und Lüftungsanlage inkl. Fahrerplatzheizung und -belüftung	○
Integrierte Klimaanlage	○
Fahrerplatzklimatisierung	○
Aufdachklimaanlage	○
EvoCool Basic	○
EvoCool Comfort	○

Die Daten entsprechen dem Serienstand der Fahrzeuge. Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Ansprechpartner.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar